

3.282,- €

inkl. gesetzl. MwSt.
excl. Montage



AKTIONSMODELLE 2023



Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere Türenmann-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil Türenmann Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit Türenmann machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

Türenmann Türen

Open for you
Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer Türenmann-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (U_d) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene U_d für unsere Platinum Line mit Vollblatt beträgt niedrige $0,64 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, sogar für die Platinum Line mit Glasausschnitt liegt er bei lediglich $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von Türenmann tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.



AKEBEA
Artikel-Nr.: AK71 SA



MILTONIA
Artikel-Nr.: MT01 SA



ASARUM
Artikel-Nr.: AK01 SI




MILTONIA
Artikel-Nr.: MT81 SV



AKEBEA
Artikel-Nr.: AK71 SN



MILTONIA geschlossen
Artikel-Nr.: MT05 GN

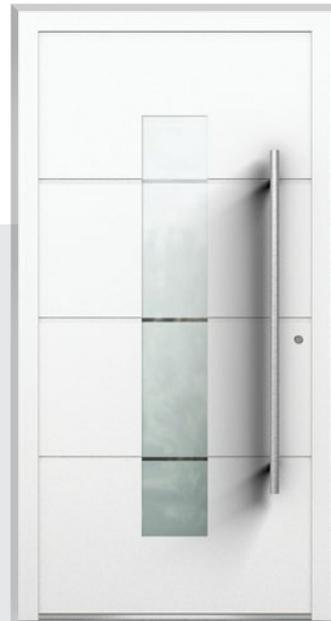

MILTONIA
Artikel-Nr.: MT71 SN



ASARUM
Artikel-Nr.: AS01 SA



FUCHSIA
Artikel-Nr.: FC81SV



GERBERA
Artikel-Nr.: GB81 SV



MYRICA
Artikel-Nr.: MY81 SV



PUNICA
Artikel-Nr.: PN81 SV



MILTONIA G

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau FS
- ▶ mit Nuten
- ▶ Artikel-Nr.: MT17 GN
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Sandstrahlung Miltonia 1 im Seitenteil



GERBERA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **GB81 SV**
- ▶ Griff HA 212

MILTONIA

- ▶ Farbvariante Beigegräu
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MT81 SV**
- ▶ Griff HA 212



VIOLA

- ▶ Farbvariante Purpurrot
- ▶ Artikel-Nr. VL81 G
- ▶ Griff HA 212



MILTONIA SVN

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ Sandstrahlung Miltonia 1
- ▶ Artikel-Nr. **MT71 SVN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil rechts
Sandstrahlung Miltonia 1

**FUCHSIA**


- ▶ Farbvariante DB 703
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC81 SV**
- ▶ Griff HA 212

MYRICA

- ▶ Farbvariante Sephiabraun
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MY81 SV**
- ▶ Griff HA 212

**PUNICA**

- ▶ Farbvariante Weiß 9016 FS
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **PN81 SV**
- ▶ Griff HA 212

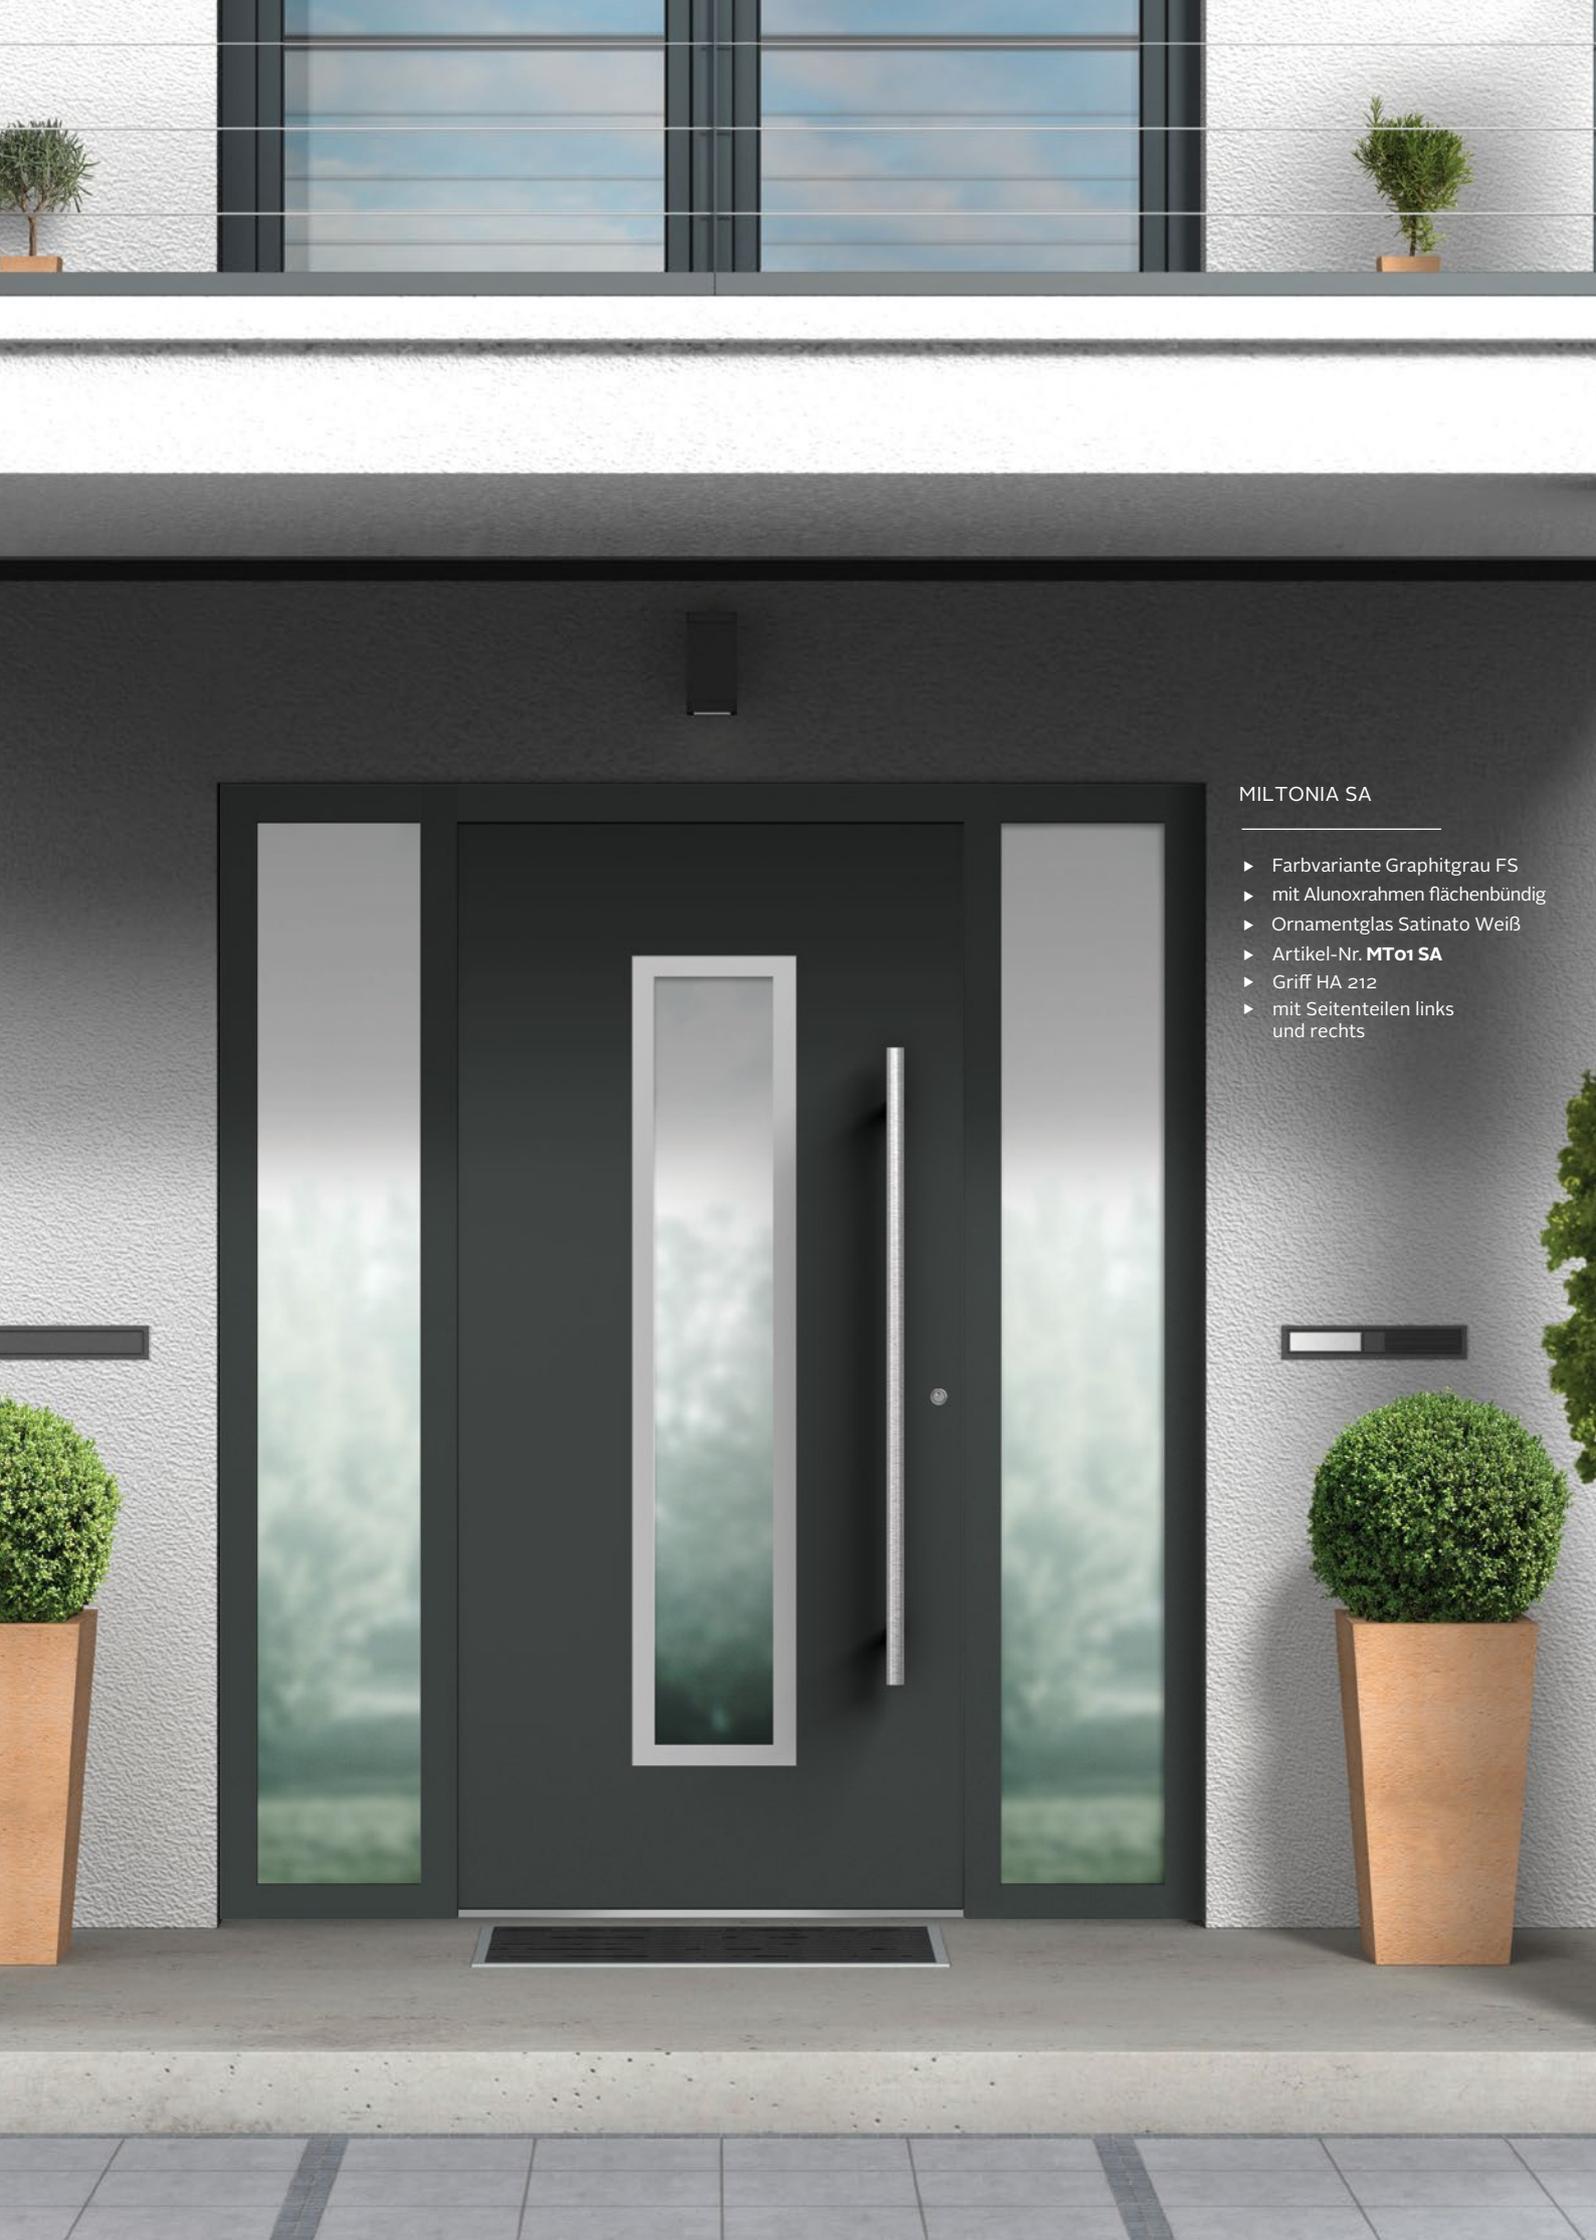

MILTONIA SA

- ▶ Farbvariante Graphitgrau FS
- ▶ mit Alunoxrahmen flächenbündig
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MT01 SA**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



AKEBEA SVN

- ▶ Farbvariante Schokoladenbraun
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Akebea 1
- ▶ Artikel-Nr. **AK71 SN**
- ▶ Griff HA 212



AKEBEA SA

- ▶ Farbvariante DB 703
- ▶ mit Applikationen
- ▶ Ornementglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **AK71 SA**
- ▶ Griff HA 212



ASARUM SVA

- ▶ Farbvariante Saphirblau
- ▶ mit Alunoxrahmen flächenbündig
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **AKo1 SVA**
- ▶ Griff HA 212



ASARUM SVI

- ▶ Farbvariante Graphitgrau FS
- ▶ mit Intarsien
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **ASo1 SVI**
- ▶ Griff HA 212

FARBE

	WEIß 9016 FS		BEIGEGRAU
	ANTHRAZITGRAU FS		PURPURROT
	DB 703		MOOSGRÜN
	GRAPHITGRAU FS		SEPHIABRAUN
	SILBERGRAU		SCHOKOLADENBRAUN
	ALUMINIUMGRAU		SAPHIRBLAU

Alle Modelle können auch in jedem der 12 erlesenen Farbtöne ohne Aufpreis bestellt werden (innen Weiß 9016 FS und außen in einem der 12 Farbtöne).

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

ROSETTE



R 31
Standard-
Rundrosette



R 61
Rechteckige Sicherheits
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig



R 62
Ovale Sicherheits
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig



HAUSTÜRGRIFFE



GRIFF EDELSTAHL

HA 206
600 mm
HA 208
800 mm
HA 210
1000 mm
HA 212
1200 mm
HA 215
1500 mm
HA 216
1600 mm

GRIFF MESSING
brüniert
HA 230
1000 mm



GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz

HA 263
1000 mm
HA 264
1200 mm
HA 265
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz

HA 253
1000 mm
HA 254
1200 mm
HA 255
1500 mm



GRIFF SCHWARZ

HA 312-S
1200 mm
HA 314-S
1400 mm
HA 315-S
1500 mm
HA 316-S
1600 mm
HA 318-S
1800 mm

GRIFF EDELSTAHL

HA 310
1000 mm
HA 312
1200 mm
HA 314
1400 mm
HA 315
1500 mm
HA 316
1600 mm
HA 318
1800 mm



GRIFF EDELSTAHL

HA 406*
600 mm
HA 408*
800 mm
HA 410*
1000 mm
HA 412*
1200 mm
HA 415*
1500 mm
HA 416*
1600 mm

GRIFF EDELSTAHL poliert
HA 426
600 mm
HA 430
1000 mm
HA 436
1600 mm



GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz

HA 353
1000 mm
HA 354
1200 mm
HA 355
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz

HA 363
1000 mm
HA 364
1200 mm
HA 365
1500 mm



GRIFF EDELSTAHL

HA 956
600 mm



GRIFF EDELSTAHL

HA 731

* Optional mit Vorrichtung für Fingerscan möglich

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)



SV3 SV3 Standard
Standard
3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.



SV7 SV7 Sonderzubehör
7-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.



SV7 SB 7-fach-Verriegelung mit Sperrbügel



Edelstahlschließleiste durchgehend mit verstellbarer Größe +/- 2 mm



VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG



AV3

AV3 - Automatik-3-fach-Verriegelung

Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch beim Schließen der Tür um 20 mm aus und sind Gegendruck-gesichert. Ausgelöst werden sie berührungslos durch Hochleistungsmagnete in der Schließleiste – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

AV3 TFF

AV3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung) oben und unten.

Diese wird mit Hilfe des Drückers und eines Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Drücker herunterdrücken, Hebel umlegen, Drücker loslassen. In dieser Stellung ist die obere und untere Falle eingezogen und somit auch die automatische Verriegelung außer Kraft gesetzt. Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann über E-Öffner gesteuert werden.

Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch springen die obere und untere Falle wieder hinaus. Mit E-Öffner.

AV3 SB

AV3 mit Sperrbügelschloss für die begrenzte Türöffnung, von außen über das Hauptschloss deaktivierbar.

Keine Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung), dadurch auch nicht mit E-Öffner kombinierbar.



AV5

AV5 - Automatik-5-fach-Verriegelung

Fallenbolzen und Schwenkriegel schließen kraftvoll auf 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert. Dank der DuoSecure-Technik verfügen die Fallenbolzen in zwei Positionen über eine Rückdrücksicherung.

Alle andere Funktionen sind mit der AV3 identisch.

In den Varianten TFF und SB nicht erhältlich.





TÜRENMANN
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,89 0,99
W/m²K

LITE - EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



AUFSCHRAUB-BAND



TÜRENMANN
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,64 0,70
W/m²K

PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



ROLLENBAND TÜRENMANN PLUS




TÜRENMANN
TÜREN U_p
OHNE GLAS VERGLAST
0,64 0,70
W/m²K

PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



VERDECKT LIEGENDES BAND

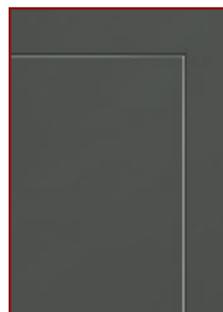

VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.



ROLLENBAND TÜRENMANN PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollentürband, speziell für TÜRENMANN entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.



AUFSCHRAUB-BAND

Das frontseitige Türband kombiniert eine hohe Belastbarkeit mit großer Zuverlässigkeit und kann auch bei eingebauter Tür in drei Richtungen verstellt werden.



TÜRENMANN Stuttgart GmbH & Co. KG
Leobener Straße 104
D-70469 Stuttgart

Telefon: +49 (0)711 89 65 12-0
Telefax: +49 (0)711 89 65 12-50
E-Mail: info@tueren-mann.de